

Specifiche tecniche e Prezzi

EHS SPLIT R32



EHS MONO R32



ACCUMULO



Unità Esterna		AE040RXEDEG/EU	AE060RXEDEG/EU	AE090RXEDEG/EU	AE090RXEDGG/EU
Unità interna da abbinare		AE200RNWSEG/EU ⁽¹⁾	AE200RNWSEG/EU ⁽¹⁾	AE260RNWSEG/EU ⁽¹⁾	AE260RNWSGG/EU
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50
Pot. Nominale ⁽²⁾	Raffr./Risc.	kW 5.0 / 4.40	6.50 / 6.0	8.70 / 9.0	8.70 / 9.0
MCA/MFA	A	16.0 / 20.0	16.0 / 20.0	22.0 / 27.5	10.0 / 16.1
Efficienza ⁽³⁾	COP _{FEER}	kW 5.20 / 4.59	4.92 / 4.42	4.81 / 4.12	4.81 / 4.12
	SCOP _{FEER}	kW 4.58 / 4.40	4.58 / 4.73	4.45 / 5.09	4.45 / 5.09
Attacchi	Liq./Gas	mm(inch) 6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")	6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")	6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")	6.35 (1/4") / 15.88 (5/8")
Pres. Sonora ⁽⁴⁾	Risc./Raffr.	dB(A) 44 / 46	47 / 47	49 / 49	49 / 49
Pot. Sonora	Risc./Raffr.	dB(A) 58 / 61	60 / 62	64 / 63	64 / 63
Dimensioni (LxAxP)/Peso netto	mm/Kg	880x638x310 / 46.5	880x638x310 / 46.5	940x998x330 / 73.0	940x998x330 / 72.0

ClimateHub Split		AE200RNWSEG/EU	AE260RNWSEG/EU	AE260RNWSGG/EU
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50
Volume/Isolamento	L	200 / PU Foam	260 / PU Foam	260 / PU Foam
Temp. Mandata	Raffr./Risc.	°C 5-25 / 15-65	5-25 / 15-65	5-25 / 15-65
Classe di efficienza		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
MCA/MFA	A	22.7 / 28.4	22.7 / 28.4	8.7 / 11.6
	Raffr./Liq./Gas	mm(inch) 6.35 / 15.88	6.35 / 15.88	6.35 / 15.88
Attacchi	Risc./Ingr./Usc.	mm(inch) 28 / 28	28 / 28	28 / 28
	ACS(Ingr./Usc./Risc)	mm(inch) 22 / 22 / -	22 / 22 / 22	22 / 22 / 22
Port. / Press. Acqua	Min-Max	L/min / bar 7 - 48 / 3	7 - 48 / 3	7 - 48 / 3
Res. Elettrica	Idronica / Antilegionella	kW 2 / 3	2 / 3	6 / 3
Pres. Sonora ⁽⁵⁾	Risc. / Raffr.	dB(A) 26 / 26	26 / 26	26 / 26
Pot. Sonora	dB(A)	40	40	40
Dimensioni (LxAxP)/Peso netto	mm/Kg	595x1800x700 / 136.0	595x1800x700 / 146.0	595x1800x700 / 146.0

Modulo Idronico ⁽⁶⁾		AE090RNYDEG/EU	AE090RNYDGG/EU
Esterna Abbinata		AE040-AE060-AE090RXEDEG/EU	AE090RXEDGG/EU
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50
Lato Acqua	Portata Flusso/estato	L/min 26 / 741.5	26 / 741.5
Resistenze Elettriche	Temp.Mandata	Raffr./Risc. °C 5-25/25-65	5-25/25-65
	kW	4	6
Attacchi	Liq. Ø / Gas Ø	mm(inch) 6.35 (1/4")/15.88 (5/8")	6.35 (1/4")/15.88 (5/8")
	Ingr./Uscita	inch BSPPP 1+1/4"/1+1/4"	BSPPP 1+1/4"/1+1/4"
Dimensioni (LxAxP)/Peso netto	mm/Kg	510x850x315 / 45.5	510x850x315 / 46.5

Unità Esterna		AE050RXYDEG/EU	AE080RXYDEG/EU	AE080RXYDGG/EU	AE120RXYDEG/EU	AE120RXYDGG/EU	AE160RXYDEG/EU	AE160RXYDGG/EU
Unità interna da abbinare		AE200RNWMGG/EU	AE200RNWMGG/EU ⁽⁷⁾	AE260RNWMGG/EU	AE260RNWMGG/EU ⁽⁷⁾	AE260RNWMGG/EU	AE260RNWMGG/EU	AE260RNWMGG/EU
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50
Pot. Nominale ⁽²⁾	Raffr./Risc.	kW 5.0 / 5.0	7.5 / 8.0	7.5 / 8.0	12.0 / 12.0	12.0 / 12.0	14.0 / 16.0	14.0 / 16.0
MCA/MFA	A	16.00 / 20.00	22.00 / 27.50	10.0 / 16.1	28.00 / 35.00	10.0 / 16.1	32.00 / 40.00	12.0 / 16.1
Efficienza ⁽³⁾	COP _{FEER}	kW 4.85 / 4.39	4.52 / 3.95	4.52 / 3.95	4.53 / 4.33	4.53 / 4.33	4.42 / 4.27	4.42 / 4.27
	SCOP _{FEER}	kW 4.46 / 3.98	4.44 / 4.52	4.44 / 4.52	4.69 / 5.22	4.69 / 5.22	4.48 / 5.31	4.48 / 5.31
Attacchi	Ingresso/Uscita	mm(inch) 28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28	28 / 28
Press.Sonora ⁽⁵⁾	Risc. / Raffr.	dB(A) 45 / 45	48 / 48	48 / 48	50 / 50	50 / 50	52 / 54	52 / 54
Pot. Sonora	Risc. / Raffr.	dB(A) 61 / 62	63 / 64	63 / 64	64 / 65	64 / 65	66 / 68	66 / 68
Dimensioni (LxAxP)/Peso netto	mm/Kg	880x998x310 / 58.5	940x998x330 / 76.0	940x998x330 / 75.0	940x1420x330 / 110.0	940x1420x330 / 111.0	940x1420x330 / 110.0	940x1420x330 / 111.0

ClimateHub Mono		AE200RNWMGG/EU	AE260RNWMGG/EU	AE260RNWMGG/EU
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	3/4 / 380-415 / 50
Volume/Isolamento	L	200 / PU Foam	260 / PU Foam	260 / PU Foam
Temp. Mandata	Raffr./Risc.	°C 5-25 / 15-65	5-25 / 15-65	5-25 / 15-65
Classe di efficienza	°C	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
MCA/MFA	A	22.7 / 28.4	22.7 / 28.4	8.7 / 10.9
	Acqua Tecn.(Ingr./Usc.)	mm(inch) 28 / 28	28 / 28	28 / 28
Attacchi	Risc./Ingr./Usc.	mm(inch) 28 / 28	28 / 28	28 / 28
	ACS(Ingr./Usc./Risc)	mm(inch) 22 / 22 / -	22 / 22 / 22	22 / 22 / 22
Port. / Press. Acqua	Min-Max	L/min / bar 7 - 48 / 3	7 - 48 / 3	7 - 48 / 3
Res. Elettrica	Idronica / Antilegionella	kW 2 / 3	2 / 3	6 / 3
Pres. Sonora ⁽⁵⁾	Risc. / Raffr.	dB(A) 26 / 26	26 / 26	26 / 26
Pot. Sonora	dB(A)	40 ⁽⁶⁾	40 ⁽⁶⁾	44
Dimensioni (LxAxP)/Peso netto	mm/Kg	595x1800x700 / 130.0	595x1800x700 / 140.0	595x1800x700 / 140.0

Accumulo		ACL-200WF	ACL-300WF	ACL-500WF
Volume Utile	L	196	273	475
Alimentazione	F/V/Hz	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50	1/2 / 220-240 / 50
Resistenza Elettrica / Anodo	kW / Tipo	2 / Di tipo elettronico	2 / Di tipo elettronico	2 / Di tipo elettronico
Materiale Rivestimento / Trattamento		Finitura in ABS	Finitura in ABS	Finitura in ABS
Classe energetica/Dispersione	50mmPU/Iniet	C/67Watt	C/85Watt	C/85Watt
Scambiatore	Inferiore/Superiore	m² 1.5/-	1.8/1.1	2.2/1.3
Press. Esec.Scamb./max./Temp.esercizio	bar/°C	10/95	10/95	10/95
Dimensioni (Ø-h) / Peso a Vuoto	mm/Kg	Ø 600 - h 1215 / 90	Ø 600 - h 1615 / 130	Ø 750 - h 1705 / 151

¹⁾ Condizioni Funzionamento Aria - Acqua: Riscaldamento Acqua in hot 30/35 °C con aria esterna 78 °C BS(BU) / Raffreddamento Acqua in hot 23/18 °C con aria esterna 35 °C BS; ²⁾ Abbinabile ad entrambi i modelli AE200-AE260; ³⁾ Valori riferiti a camera anecoica. Il livello sonoro effettivo dipende comunque dalle caratteristiche del locale in cui è installato l'apparecchio; ⁴⁾ Valore riferito ad abbinamento con modelli AE050-AE080; in caso di abbinamento con modelli di potenza superiore tale valore è pari a 44 dB(A); ⁵⁾ Dati provvisori.

SAMSUNG

Climate Solutions

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione
199.133.988
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Previsita ed avviamento completamente gratuiti, da parte del personale autorizzato Samsung.

I sistemi EHS sono coperti da **2 anni di garanzia standard** (che comprende uscita, manodopera e ricambi) i
con i **compressori coperti da 5 anni di garanzia.**

samsung.com/climate

EHS ClimateHub R32

Il sistema integrato in pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

I componenti

Samsung EHS ClimateHub R32 è il sistema integrato da interno che consente il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in associazione con unità esterne in pompa di calore della serie EHS Split e Mono R32. Il sistema ClimateHub comprende al suo interno tutti i principali componenti idraulici: in questo modo è possibile risparmiare spazio utile all'interno dell'abitazione.

ATTACCHI

Posti nella parte superiori per un'installazione semplificata. Per i ClimateHub da 260 litri è presente la predisposizione per il ricircolo del circuito sanitario.

DIMENSIONI

Si inserisce perfettamente negli ambienti di servizio della casa grazie alle sue dimensioni standard e alla forma compatta.

SCAMBIATORE

Scambiatore ad alta efficienza a piastre saldobrasate.

ClimateHub
Classe Energetica A+++/A++

- Volume da 200 o 260 litri.
- Resistenza elettrica da 3 kW.
- Isolamento in poliuretano.
- Massima pressione di 12 bar.

RESISTENZA DI BACKUP

Da 2 kW o da 6 kW ⁽¹⁾

POMPA DI CIRCOLAZIONE

Inclusa con controllo PWM a inverter, 25LPM/7mAq

ACCESSO
E CONTROLLO INTUITIVO



- Pannellino removibile per la manutenzione e la gestione delle componenti interne.
- Predisposizione per comando MWR-WW10N.
- Smart Grid. Contatto Fotovoltaico.
- SD esterna per salvare dati e settaggi.

FLUSSOSTATO ELETTRONICO

Consente, in abbinamento al comando cablatto MWR-WW10N, una stima dei consumi.

VASO D'ESPANSIONE

da 8 Litri

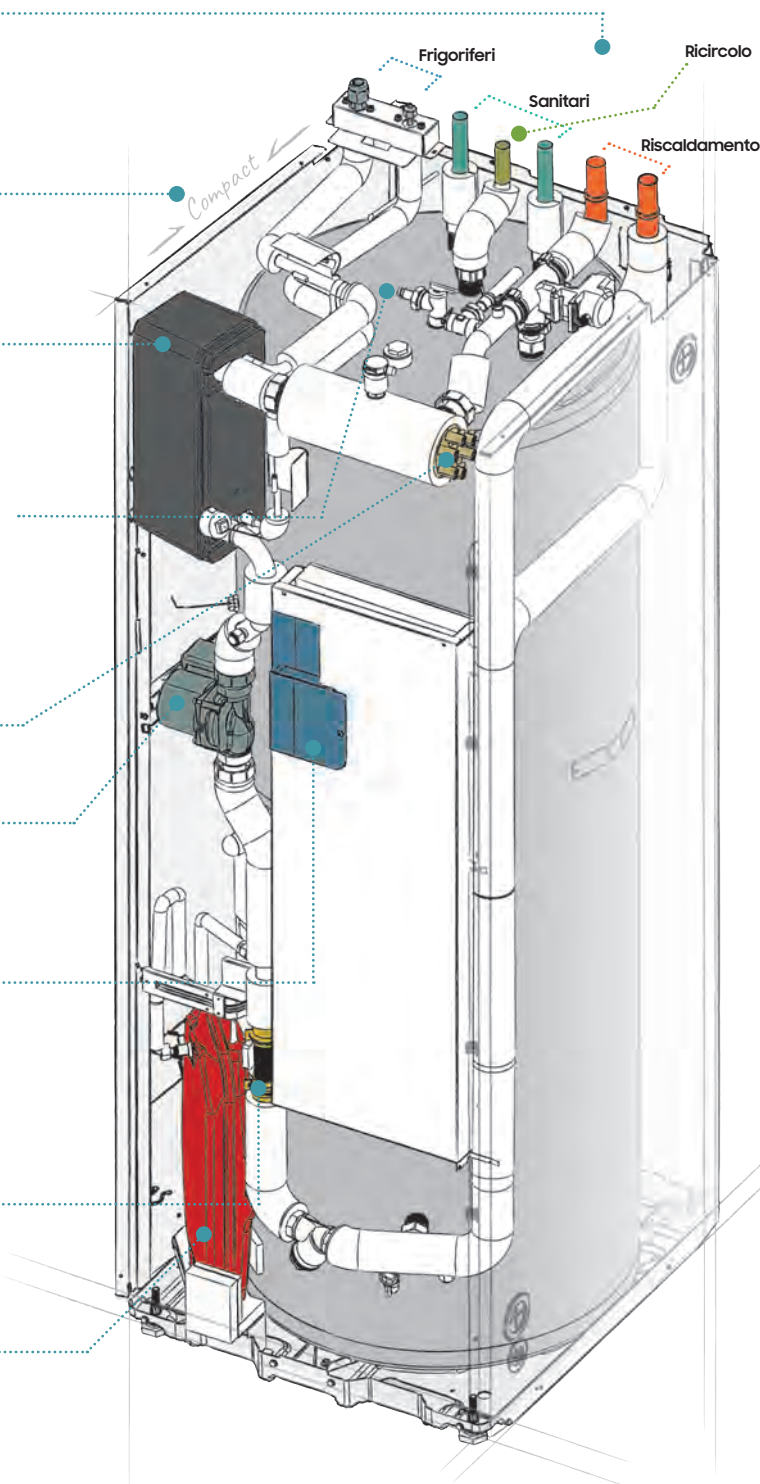

I Plus

Classe energetica A+++/A++

Contatto fotovoltaico e Smart Grid integrati

Temperatura di mandata fino a 65°C e funzionamento garantito fino a -25°C


Flussostato elettronico

Manutenzione semplificata dal pannello anteriore e controllo intuitivo

SmartThings controllabile tramite smartphone



Panoramica del sistema EHS R32

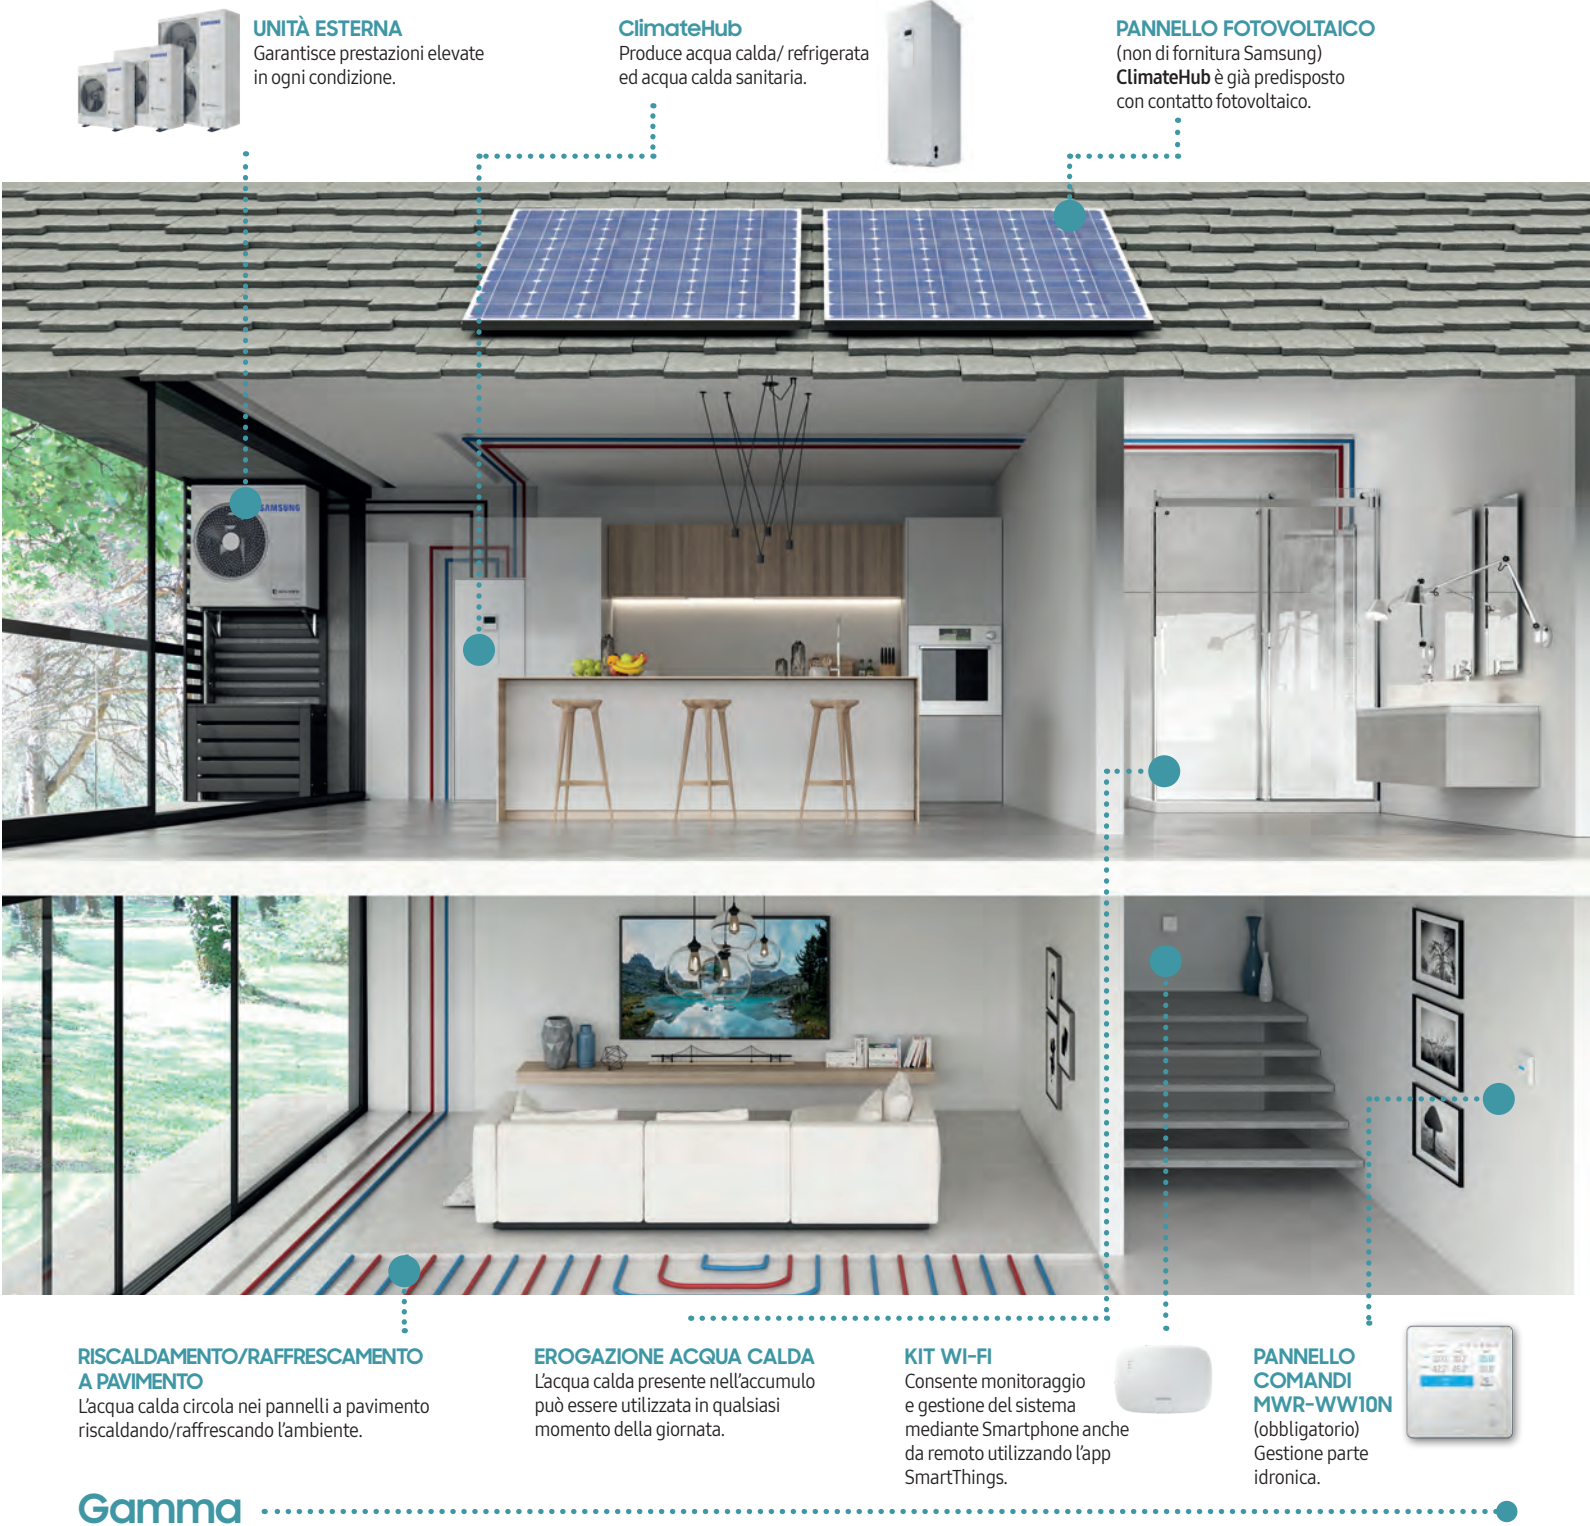

Gamma

UNITÀ ESTERNA		MODULO IDRONICO	CLIMATEHUB	COMANDI		
EHS SPLIT	EHS MONO			Kit Wi-Fi	Pannello Comandi	Kit Controllo
CAPACITÀ (kW)		CAPACITÀ (kW)	CAPACITÀ (L)			
4.0 / 6.0 / 9.0*	5.0 / 8.0* / 12.0* / 16.0*	9.0* Abbinabile solo alla versione EHS SPLIT	200 260 Abbinabile ad entrambe le versioni EHS SPLIT ed EHS MONO	MIM-H04EN Compatibile con tutti i modelli	MWR - WW10N (obbligatorio)	MIM-E03CN Necessario solo con versione EHS MONO senza ClimateHub



*Disponibile anche nella versione trifase

Caratteristiche



Contatto fotovoltaico

Consente di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici. Il contatto è già predisposto sui moduli idronici e ClimateHub dei sistemi Samsung EHS.



Modalità d'emergenza

In caso di interruzione del funzionamento dell'unità esterna, ClimateHub garantisce la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento grazie alle resistenze incluse.



Concrete curing

È la funzione che consente di facilitare la maturazione del calcestruzzo sfruttando, a tale scopo, l'adattamento delle temperature dell'acqua di mandata nell'impianto radiante.



Funzione silent*

La funzione silent permette di ridurre con 4 step progressivi il rumore della macchina esterna fino ai 35 dB, ideale per il funzionamento in fase notturna. L'attivazione è programmabile attraverso il pannello comandi. *Solo per EHS SPLIT da 6 e 9 kW



Incentivi fiscali ed efficienza energetica

L'elevata efficienza energetica dei sistemi Samsung EHS R32 consente l'accesso ai sistemi di incentivazione quali Detrazioni 65% e Conto Termico per interventi che prevedono l'installazione di un sistema in pompa di calore e l'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio.




SmartThings

Mediante un'unica APP SmartThings è possibile la gestione intuitiva e semplificata, anche da remoto, della pompa di calore, degli elettrodomestici Samsung e di tutti i dispositivi di aziende partner già integrati nell'applicazione.



Scarica l'App



Comando MWR-WW10N ^(obbligatorio)

Il comando di regolazione del Sistema EHS R32 (obbligatorio), consente la gestione semplificata e intuitiva di tutte le impostazioni.

STIMA DEI CONSUMI: L'utente può visualizzare direttamente sul comando quanta energia viene consumata e prodotta dall'impianto.


DOPPIA CURVA CLIMATICA: Impostata la curva climatica, la temperatura di mandata all'impianto viene regolata in modo automatico in funzione della temperatura esterna, adeguando l'apporto di calore al fabbisogno termico dell'edificio. Si garantiscono, così, le migliori prestazioni in termini di comfort mantenendo costante la temperatura ambiente; inoltre, si riducono le dispersioni termiche e gli sprechi di energia.

GESTIONE MULTIZONA: Tramite il comando, è possibile creare e gestire due zone di temperatura diversificate.

Configurazioni Aria - Acqua


EHS SPLIT + ClimateHub

Sistema composto da unità esterna Aria-Aria collegata mediante tubazioni frigorifere alla soluzione ClimateHub

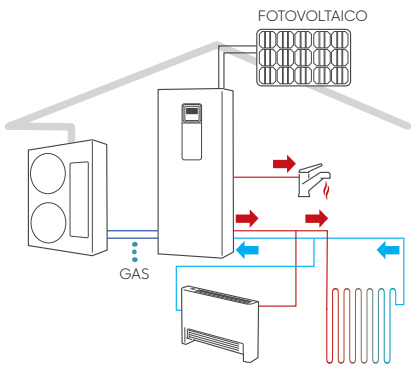


EHS SPLIT + MOD. IDRONICO + TANK

Soluzione composta da unità Aria-Aria collegata mediante tubazioni frigorifere a modulo idronico per gestione ACS e riscaldamento / raffrescamento.

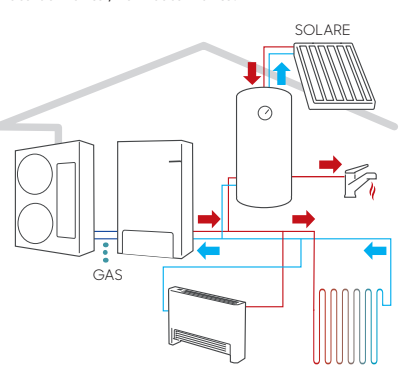

EHS MONO + ClimateHub

Sistema composto da unità esterna Aria-Acqua collegato al sistema ClimateHub

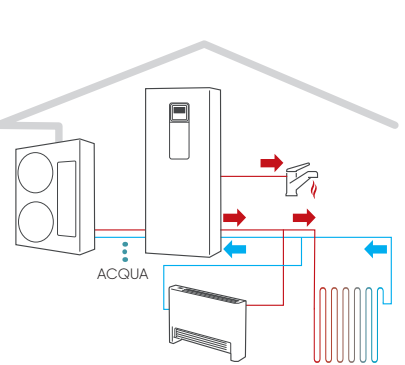

1) Disponibile kit resistenze elettriche da 4 e 6 kW per modelli monofase.